



詮力光纖網路

網

路

週

邊



纜線+網路測試儀

(**FLUKE** 福祿克)

- 快速判讀長度測量, 接線圖故障類型與位置
- 設置10Mb/s到10Gb/s性能要求, 簡單指出合格/不合格
- 進行深度PoE測試
- 透過LinkWare存儲結果及生成PDF報告



光纖光源檢測計

- 非接觸式檢測
- 無須設定及判讀結果, 以燈光及聲音提示
- 適用於光纖Ports, 短跳線, 單模/多模, UPC/APC接頭

方便攜帶
簡單測試!



詮力有限公司
雷勵企業商行

電話: 07-7860077
傳真: 07-7860006

高雄市大寮區
萬丹路1022號

萬國

FX-30 (HOME MIDI) 全數位交換機



DT-8850D-6A

6鍵顯示型數位話機

- A4 尺寸迷你型主機不占空間
- 全數位一對式線配
- 內建來電顯示功能
- 內建二路類比分機迴路
- 具2片擴充槽位
- 數位式門口機組(選配)
- 二路自動總機(選配)
- 話機螢幕具背光功能在黑暗中亦可清楚顯示
- 內建四組MP3音樂-來電鈴聲，保留音樂可選用



MADE IN TAIWAN



萬國電器工業股份有限公司

區域代理商

台北
中原通 (02)8512-2133
博華(安通)(02)2222-2100

台中
祥升通信 (04)2232-3168
統翔電訊 (04)2320-3232

台南
開弘電子 (06)299-2626

高雄
亞欣數位 (07)552-7766
東鶴通信 (07)322-6669

岳吉實業 (07)381-0181
盈慶通訊 (07)380-1806



照明娛樂 呈獻

小小兵2

格魯的崛起

只有戲院看得到喔

Minions® Rise of Gru © Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

速在必行 就要HiNet光世代

即日起～2022.8.31，於中華電信網路門市

申請HiNet光世代指定方案

抽【小小兵2：格魯的崛起】

電子電影票及電影贈品



*活動詳情請見官網，贈品圖以實物為主，數量有限送完為止。

網路門市申請

中華電信



HiNet 光世代



服務專線：0800-080-412

www.cht.com.tw

HiNet



中華電信



速在必行^{方案}
上傳超給力

下載500M / 上傳250M

每月只要\$1,099

免費升級 Wi-Fi 6



立即申請

活動期間：111.6.30~111.12.30
網路門市/服務據點皆可申辦


中華電信



太平洋快速連接端子

太平洋

TAI PING YANG QUICK CONNECTOR JACK



接續座6P




接續座4P



接續座2P

Quick Connection Block 6P. 4P. 2P




接續座8P

Quick Connection Block 8P



接續座6P

Quick Jumper 6P




接續座16P

Quick Connection Block 16P




接續子4P

Quick Jumper 4P



接續座24P

Quick Connection Block 24P



接續座32P


Quick Connection Block 32P

系統連接線


- 1.接觸固定、不會鬆動
- 2.價格公道
- 3.規格三種 4對-8對-16對

System Module Connecting Cable

- 1.Solid Connecting Point Not easy to loose
- 2.Economical Price
- 3.Three Types of specs



系統連接線 4 對局線可用



總機系統連接線 8 對內線用

另有總機系統連接線 16 對內線用

- ▲ 4 pair system module connecting cable for exterior line.
- ▲ 8 pair system module connecting cable for exterior line.
- ▲ 16 pair system module connecting cable for exterior line.

歐美日最新流行的連接端子/快速接續子 Quick DDK connector/ Jumper

一. 適用對象：

通信總機、防盜系統、電腦機板、門禁對講機系列、信號線配線、工業電腦...等。

二. 適用線材規格：

0.4 mm, 0.5 mm, 0.65 mm

三. 接線步驟：

- 1.將訊號線逐一插入連接端子的線孔中後如(圖①)，將上蓋壓下如(圖②)，則信號線的表皮自動被端子切破。
- 2.再將連接端子/快速接續子插入固定座(如圖③)、即形成電流訊號連結。

四. 產品特點：

免剝皮好施工，連接端子可重複 再生使用。

1.Application：

switching board, security System, computer IC board, door phone intercom System, IPC system, Signal transmission

2.Compatible cable spec:

0.4mm, 0.5mm, 0.65mm

3.Installation procedure:



- ①Plugin cable Into connect Jack Like (Fig1). Press top cover like (Fig2). The cable insulation will be cut though.
- ②Plug in connector Jack like(Fig 3)

4.Product feature:

Toolless installation, automatic remove insulation, the product can reusable, material comply with Rohs, and anti-flaming Nylon 66

接線步驟分解圖

FOLLOW ILLUSTRATION

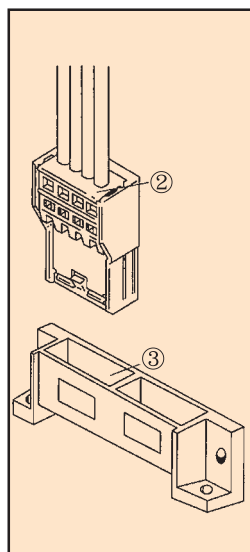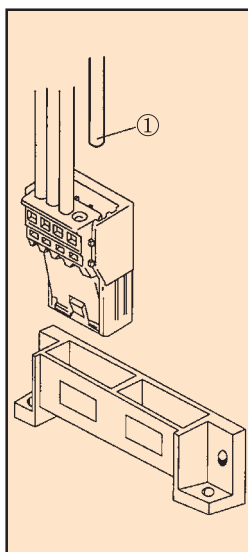

插座規格及 DDK 規格	2P/4P/16P/24P/32P male connector block, DDK 2P/4P/6P female Jumper	Socket& DDK SPEC	2P/4P/16P/24P/32P male connector block, DDK 2P/4P/6P female Jumper
材料	Nylon 尼龍 n66	Housing Material	anti-flaming Nylon 66
金屬材質	磷青銅鍍銀	Metal	Phosphide copper-tin alloy plated with nickel

太平洋通用股份有限公司 TAI PING YANG TELECOMMUNICATION CO., LTD

公司：高雄市仁武區永新五街97號 TEL：88607-375-8898 FAX：88607-375-8828


Website: www.tpytelecom.com.tw E-mail：tpysale1@gmail.com



LINE ID:tpysale

太平洋通用股份有限公司

TPY-數位箱、宅內箱 <http://www.tpytelecom.com.tw>

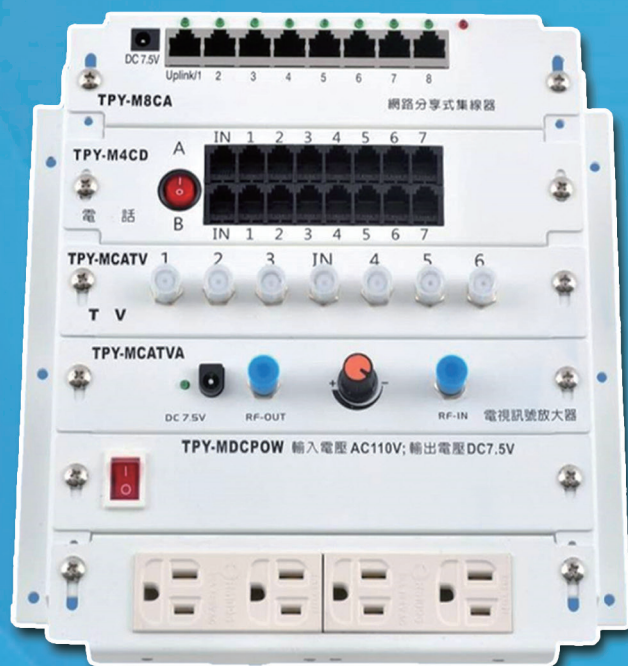




台灣
製造

徵求各區
經銷商



LINE ID:tpysale

本產品使用符合台灣安規電源

項次	型號	產品名稱	產品規格說明
1	TPY-M8C	 TPY-M8C 網路跳線面板 (RJ45) Patch Panel	CAT6網路跳線面板(RJ45) 尺寸：4.6*20cm
2	TPY-M8CG	 TPY-M8CG 8 port Giga CAT6 10/100/1000 電腦 高速網路互連模組 (RJ45)	8 port Giga CAT6 10/100/1000 電腦 高速網路互連模組 (RJ45) 尺寸：7*20cm
3	TPY-M8CA	 TPY-M8CA 8 port 10/100 資訊插座 (RJ-45) 電腦 高速網路互連模組	8 port 10/100 資訊插座 (RJ-45) 電腦 高速網路互連模組 尺寸：4.6*20cm
4	TPY-M4C	 TPY-M4C 1進7出 電話接口模組 (RJ11)	1進7出 電話接口模組 (RJ11) 尺寸：3.7*20cm
5	TPY-M4CD	 TPY-M4CD 2進14出 電話接口模組 (RJ11)	2進14出 電話接口模組 (RJ11) 尺寸：4.6*20cm
6	TPY-MCATV	 TPY-MCATV 有線電視 (CATV) 1進6出訊號模組	有線電視 (CATV) 1進6出訊號模組 尺寸3.7*20CM
7	TPY-MCATVA	 TPY-MCATVA 頻率範圍 20-1000MHz，標準增益 15+/-0.5db 最大功率 1W	頻率範圍 20-1000MHz，標準增益 15+/-0.5db 最大功率 1W 尺寸：3.7*20cm
8	TPY-MPLATE	 TPY-MPLATE 預留輔助板	預留輔助板 尺寸：3.7*20cm
9	TPY-MPOW	 TPY-MPOW 可提供2孔或4孔 AC110V 1.5A 電源 插座模組	可提供2孔或4孔 AC110V 1.5A 電源 插座模組 尺寸：4.6*20cm
10	TPY-MDCPOW	 TPY-MDCPOW DC7.5V 電源供應模組、專供電視放 大器及網路分享器用、有1對2及1 對1二種規格，	DC7.5V電源供應模組、專供電視放 大器及網路分享器用、有1對2及1 對1二種規格， 尺寸：3.7*20cm
11	TPY-MADA	 TPY-MADA DC7.5V 電源供應器單顆型	DC7.5V電源供應器單顆型
12	TPY-MBRA	 TPY-MBRA 固定模組支架 IU、5U(19cm)、 6U(23cm)及8U(32cm)	固定模組支架 IU、5U(19cm)、 6U(23cm)及8U(32cm)