


熱成像讓 溫度異常 隱蔽犯罪 無所遁形

Bispectral Thermal Camera 熱成像雙光譜攝影機系列

雙鏡頭
監控無死角

獨家溫度
渲染技術

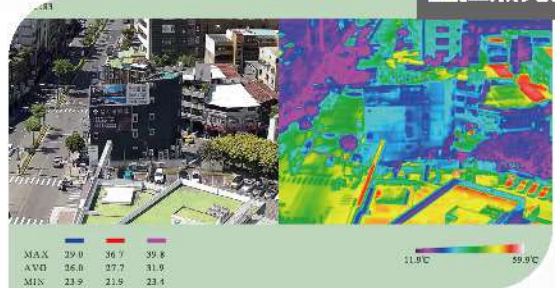

TC-2183 熱成像雙光譜網路攝影機



熱成像解析度
384(H) x 288(V)

TC-2183-L13 (4G LTE/RJ-45)
TC-2183-E13 (POE)

大範圍以及遠距離戶外安全監控，適用於
邊境維安、周界圍籬人員監控、無光源環
境、油庫、彈藥庫、港口等高度戒備區域的
夜間安全監控、火點偵測、預防火災。



4G LTE傳輸
電傳傳輸技術監控範圍廣



雲霧穿透
不受天氣影響監控無死角



雙鏡頭
可見光+熱成像影像二合一



警報通知
溫度超標 / 位移偵測 / 徘徊
警戒 / 區域警戒



熱成像
多點溫度監控記錄



PoE
乙太網路供電



RS-485
可整合遠端控制系統

TC-2184 熱成像雙光譜網路攝影機



熱成像解析度
256(H) x 192(V)

TC-2184-L40 (4G LTE/RJ-45)
TC-2184-E40 (POE)

適用於工廠區機台設備或元件進行熱變異
偵測、電力機房、軸承馬達過熱異常、冷
卻管路堵塞、儲能電池過溫檢測、設備溫
度變化長期記錄、農作物生長監測。

SP-2131 太陽能綠電儲能供電系統

安裝現場沒電也能裝監視器。綠能供電最佳方案

系統組成 太陽能板 + 電源充放電控制器 + 蓄電池 + 4G系統監測模組

SP-2131 系列

結構型態	A	B		
電池容量(Ah)	02 (25Ah)	05 (50Ah)	10 (100Ah)	20 (200Ah)
電池種類	F (鋰離LFP)	V (鉛酸VRLA)	L (鋰Li)	
太陽能板(W)	04 (40W)	08 (80W)	16 (80Wx2)	24 (120Wx2)
IoT遠端系統 健康度監控	I (支援)	N/A (不支援)		